

## Alacsony beépítésű munkahengerek

HL sorozat - emelés alacsony szerkezeti magassággal



- Kompakt kialakítás a nehezen elérhető helyeken való használatra
- A porlehető gyűrű segít megvédeni a dugattyút a kocsztól és a szennyeződésektől.
- A speciális kialakítású visszatérítő rugó a dugattyú gyors visszahúzását és a rugó hosszú élettartamát szolgálja
- A kemény krómbevonatú dugattyú ellenáll a kopásnak és a korróziónak
- A dugattyú tetején lévő hornyok megakadályozzák a teher elmozdulását
- Nagy átfolyású csatlakozóval és porvédő sapkával
- A HL1001, HL2002, és HL3002 csatlakozók 5°-os dőléssel lettek kialakítva a jobb hozzáférés érdekében



ation



HL Series

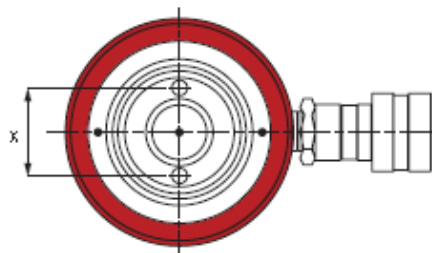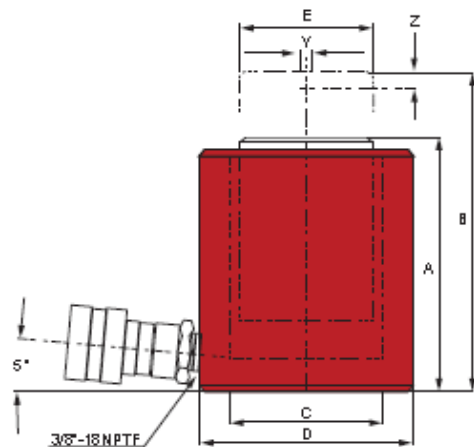

Az alacsony beépítésű munkahengerek kiválóak a szűk, nehezen elérhető helyekhez.

Munkah. teljesítmény	Löklet (mm)	Modellszám	Munkah. hasznos felülete (cm <sup>2</sup> )	Olajtérfogat (cc)	Tömeg (kg)
10 tonna 89 kN	38	HL1001	15,2	58	2,6
20 tonna 178 kN	44	HL2002	28,2	125	5,0
30 tonna 267 kN	62	HL3002	41,9	260	6,8
50 tonna 445 kN	60	HL5002	63,7	382	9,9
100 tonna 890 kN	57	HL10002	126,7	722	20,6



Modellszám	Mag. behúzza A (mm)	Mag. kitolva B (mm)	Hengerfurat átmérő C (mm)	Külső átmérő D (mm)	Dugattyú átmérő E (mm)	Dugattyú rögzítése		
						Csavarkerület X (mm)	Menet Y	Menetmélység Z (mm)
HL1001	88	126	44	70	38	26	M4	8
HL2002	99	144	60	92	51	40	M4	8
HL3002	117	179	73	102	64	40	M5	8
HL5002	122	182	90	124	70	40	M5	8
HL10002	141	198	127	165	90	56	M8	3