

Hidraulikus kézi prés

Egyszerű rendszer a munkapad emelésére

- Az ellensúlynak köszönhetően a munkapad gyorsan és könnyen pozícionálható (↑↓).
- Mentesi a kezelőt a munkapad emelésével járó fizikai megterheléstől.
- Kétfokozatú szivattyúval és hosszú hidraulikus lökettel (200mm).
- A szivattyú működtetése lábbal vagy kézzel történik.

Modellszám	Teljesítmény	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	W (mm)	L (mm)	Tömeg (kg)
SMS3108	30 Tons	2050	1100	710	200	1150	150	650	300
SMS5108	50 Tons	2130	1200	810	200	1150	180	750	400




Mozgatható munkahenger



80%

Biztonságos használat
Szakmai tapasztalatok alapján nem ajánlott a névleges maximum teljesítmény 80%-át meghaladni semmilyen termék esetében sem.

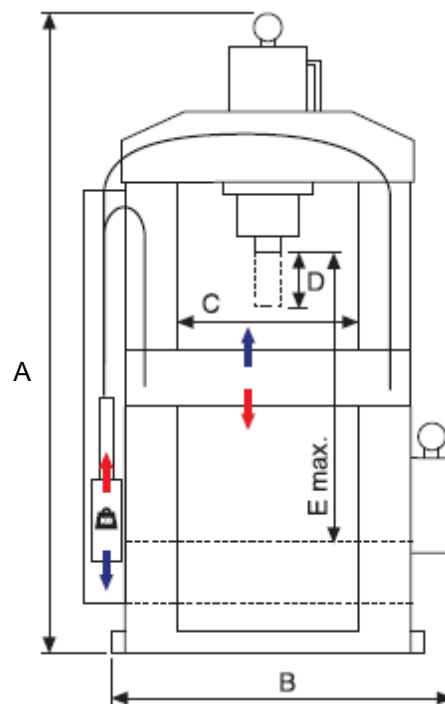

Választható tartozékok

SAG51 védőrács nyitott állapotban

SAG51 védőrács lezárva

SAP31/SAP51 lyukasztókészlet

Adaptér 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm